

BNDXN

分度柱塞(带锁紧按钮型)

ROHS SUS



★One Point
按下释放按钮, 销子会收回本体




BNDXN-W
(钢铁制、双螺母)




BNDXN-AW-SUS
(不锈钢制、双螺母)

类型	本体	旋钮	弹簧	销子	释放按钮
BNDXN	SUM22L 四氧化三铁膜	聚酰胺 哑光黑色	SUS302WPA	SUM22L HV550~600	聚酰胺 哑光红色
BNDXN-W					
BNDXN-A-SUS	SUS303			SUS303	
BNDXN-AW-SUS					

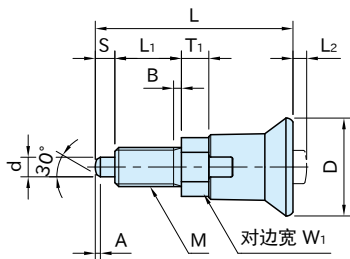

BNDXN **BNDXN-A-SUS**
(单螺母)



BNDXN-W **BNDXN-AW-SUS**
(双螺母)

规格	d (-0.02 -0.04)	S	M	L ₁	A	D	L	L ₂	W ₁	T ₁	W	T	B
BNDXN	10	5	M10×1	17	1.3	25	50.5	3.5	13	7	17	5	2
BNDXN-W	12	6	M12×1.5	20	1.8		55.5	4.5	14	8	19	6	
BNDXN-A-SUS	16	8	M16×1.5	26	2.3	33	76	6.5	19	10	24	8	3
BNDXN-AW-SUS	20	10	M20×1.5	28	2.8		82	8.5	22	12	30	10	

BNDXN | **BNDXN-A-SUS** (单螺母)


钢铁制	不锈钢制	质量 (g)
型 号	型 号	
BNDXN10	BNDXN10A-SUS	34
BNDXN12	BNDXN12A-SUS	43
BNDXN16	BNDXN16A-SUS	108
BNDXN20	BNDXN20A-SUS	152

BNDXN-W | **BNDXN-AW-SUS** (双螺母)

钢铁制	不锈钢制	质量 (g)
型 号	型 号	
BNDXN10W	BNDXN10AW-SUS	49
BNDXN12W	BNDXN12AW-SUS	61
BNDXN16W	BNDXN16AW-SUS	130
BNDXN20W	BNDXN20AW-SUS	177

特 点

手动操作型分度柱塞，按下锁紧按钮后销子会弹出，按下释放按钮后销子会收回本体使得解除定位变得简单。

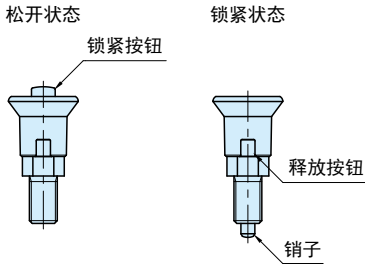

使用示例及使用方法

根据安装板的厚度，可使用**KSR**垫圈。

注意事项

将分度柱塞完全拧入底板使用时，请对底板一侧的螺孔进行倒角加工。

规 格	推荐倒角加工
BNDXN	60° 倒角 深2.5
BNDXN-W	
BNDXN-A-SUS	60° 倒角 深3.5
BNDXN-AW-SUS	

技术数据

使用温度 max.90℃ min.-40℃

■ 销子机械强度表

规 格		容许剪切力(N)
BNDXN	10	589
BNDXN-W	12	848
BNDXN-A-SUS	16	1507
BNDXN-AW-SUS	20	2355

另售品 **NDX/SDX专用螺母**

钢铁制	不锈钢制	螺丝尺寸
型 号	型 号	
NDX10-NUT	NDX10-NUT-SUS	M10×1
NDX12-NUT	NDX12-NUT-SUS	M12×1.5
NDX16-NUT	NDX16-NUT-SUS	M16×1.5
NDX20-NUT	NDX20-NUT-SUS	M20×1.5