


BSU-A,BSUH-A

不锈钢六角孔球头柱塞

RHS **SUS** 耐热温度 180°C



BSUH-A
(重载荷用)
识别:2根线

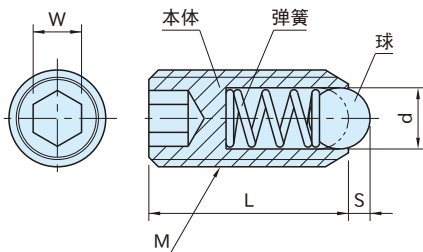

★One Point
全部为不锈钢制

本体	弹簧	球
SUS303	SUS302WPA	SUS420 HRC55

轻载荷用(没有线)		重载荷用(2根线)		M	d	L	S	W	质量(g)
型 号	载荷(N) 最小~最大	型 号	载荷(N) 最小~最大						
BSU 3A	1.5~ 3	BSUH 3A	5~ 7	M 3×0.5	1.5	9	0.5	1.5	0.2
BSU 4A	4 ~ 10	BSUH 4A	12~ 22	M 4×0.7	2.5	10	0.8	2	0.5
BSU 4AL		-	-			16			0.9
BSU 5A	6 ~ 11	BSUH 5A	19~ 30	M 5×0.8	3	14	0.9	2.5	1.3
BSU 5AL		-	-			20			1.8
BSU 6A	9 ~ 13	BSUH 6A	28~ 40	M 6×1	3.5	15	1	3	2
BSU 6AL		-	-			25			3
BSU 8A	15 ~ 30	BSUH 8A	47~ 73	M 8×1.25	5	18	1.5	4	4
BSU 8AL		-	-			30			7
BSU10A	20 ~ 35	BSUH10A	66~100	M10×1.5	6	23	2	5	8
BSU10AL		-	-			35			14
BSU12A	30 ~ 55	BSUH12A	66~120	M12×1.75	8	26	2.5	6	12
BSU12AL		-	-			40			22
BSU16A	65 ~125	BSUH16A	90~180	M16×2	10	33	3.5	8	31
BSU16AL		-	-			45			47
BSU20A	80 ~160	BSUH20A	115~240	M20×2.5	12	43	4.5	10	64
BSU24A	90 ~180	BSUH24A	130~270	M24×3	15	48	5.5	12	100

特 点

为了便于识别, 产品背面带有标记。

BSUH-A: 2根线

技术数据

耐热温度 180°C

使用示例及使用方法

可与另售品 **BLB** 钢珠扣组合使用。