

GP-604,GP-608 防滑垫




GP-S



GP-F



GP-H

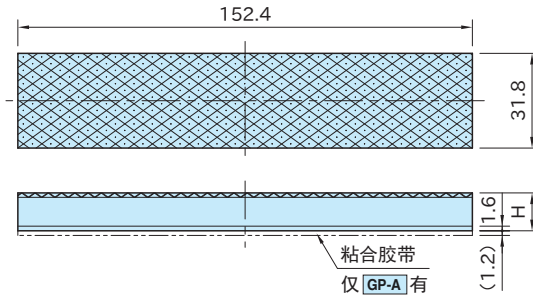

板	接触面
铝	NBR 肖氏A60

无粘合胶带		有粘合胶带		H
型 号	质量(g)	型 号	质量(g)	
GP-604S-N	52	GP-604S-A	57	6.4
GP-604F-N	50	GP-604F-A	55	
GP-604H-N	43	GP-604H-A	48	
GP-608S-N	88	GP-608S-A	93	12.7
GP-608F-N	86	GP-608F-A	91	
GP-608H-N	84	GP-608H-A	89	

特 点

- 可用于自动化和定位的防滑垫。
- 接触面是在铝板上直接成型的NBR橡胶。
- 可从有粘合胶带和无粘合胶带两种中选择。
- 也可根据安装侧的手动卡盘的形状进行切断和弯曲。
- 接触面有3种类型，请根据用途选择。

GP-S: 接触面最多，均等传递咬紧力。

GP-F: 接触面少，表面压力变强。

GP-H: 接触面最少，表面压力最强。

注 意 事 项

GP-A 有粘合胶带型是在不涂粘合胶带的状态下出厂。请根据用户规格切断衬垫后再涂粘合胶带。