


GRL-F

单列轴承式导轮(F型)



GRL-J-F
(树脂制)

GRL-S-F
(钢铁制)



★ **One Point**
中载荷规格

类型	本体	轴承、扣环
GRL-S-F	S45C 无电解镀锌	钢铁
GRL-J-F	聚缩醛 黑色	

钢铁制 型 号	树脂制 型 号	D	L	d	d ₁	d ₂	A	B	轴承型号	适用导轮销			
GRL30S-F	GRL30J-F	22	12	6	17	13	3	6	606ZZ	-	RLP0606	RLP06E	RLP06S
GRL40S-F	GRL40J-F	30	16	8	22	18	4.5	7	608ZZ	RLP0807F	RLP0807	RLP08E	RLP08S
GRL50S-F	GRL50J-F	36	19	10	26	22	5.5	8	6000ZZ	RLP1008F	RLP1008	RLP10E	RLP10S
GRL60S-F	GRL60J-F	42	23	12	32	26	6.5	10	6201ZZ	RLP1210F	RLP1210	RLP12E	RLP12S
GRL70S-F	GRL70J-F	46	28	15	35	29	8.5	11	6202ZZ	-	RLP1511	RLP15E	RLP15S

钢铁制		树脂制	
型 号	质量(g)	型 号	质量(g)
GRL30S-F	23	GRL30J-F	10
GRL40S-F	60	GRL40J-F	22
GRL50S-F	100	GRL50J-F	35
GRL60S-F	170	GRL60J-F	75
GRL70S-F	220	GRL70J-F	85

相关产品

- RLP-F** 导轮销(凸缘型)
- RLP** 导轮销
- RLP-S** 导轮销(同心型)
- RLP-E** 导轮销(偏心型)

特 点


- 适用于各种滑动门或搬运线。
- 中载荷规格。

技术数据

轴承的额定载荷

轴承型号	基本动作额定 载荷Cr (N)	基本静止额定 载荷Cor (N)
606ZZ	2,260	840
608ZZ	3,300	1,360
6000ZZ	4,550	1,970
6201ZZ	6,800	3,050
6202ZZ	7,650	3,700

使用示例及使用方法

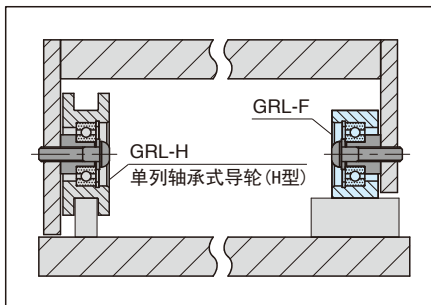

也可将**GRL-F**与**GRL-H**共同使用。