

GRL-P-L-SUS

树脂制导轮(L型)


RHS SUS

IMAO



GRL2206P-L-SUS

GRL22M6P-L-SUS

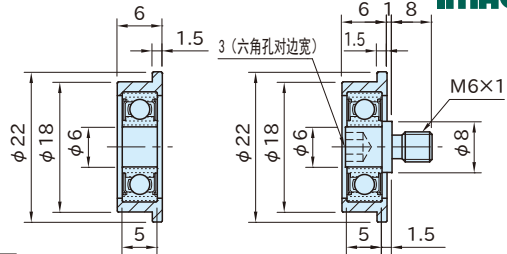

GRL2206P-L-SUS

GRL22M6P-L-SUS

型 号	轴承型号	容许载荷 (N)	质量 (g)
GRL2206P-L-SUS	696HZZ	98	4.7
GRL22M6P-L-SUS			7.4

特 点

树脂材质，运行音小。

技术数据

耐热温度 105℃

型号	本体	轴承	螺栓
GRL2206P-L-SUS	聚缩醛	SUS440C	-
GRL22M6P-L-SUS	白色		SUS303

注意事项

- 请自行准备 **GRL2206P-L-SUS** 导轮销。
- 请勿施加冲击载荷、轴向载荷。
- 上述的容许载荷为转速 300min^{-1} 、总转数100万次试验下的径向载荷。根据使用条件不同发生变化，请作为产品选型的参考基准。