


# LSPLL-SUS, LSPL-SUS, LSPLH-SUS

# 不锈钢短型弹簧柱塞(带防松)


**RHS SUS**



**LSPLL-SUS**  
(轻载荷用)  
识别: 1根线

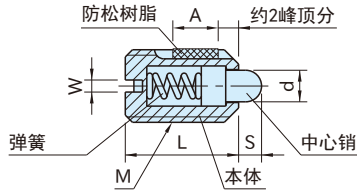

螺丝尺寸: M8~M16



螺丝尺寸: M4~M6



**★One Point**  
带有防止松动功能

本体	弹簧	中心销	防松树脂
SUS303	SUS302WPA	SUS420	聚酰胺

规格	M	d	L	S	W	A	质量 (g)	力矩 (N·m)		
								安装	拆卸	
LSPLL-SUS	4	M 4X0.7	1.8	9	1.5	0.6	5	0.4	0.18	0.12
	5	M 5X0.8	2.4	12	2	0.8	6	1	0.12	0.08
6	M 6X1	2.7	14	1		7	1.7	0.44	0.21	
LSPL-SUS	8	M 8X1.25	4	16	1.2	8	4	1.1	0.38	
LSPLH-SUS	10	M10X1.5	4.5	19	2.5	1.6	9	7	1.36	0.62
	12	M12X1.75	6	22	3.5	2	10	13	2.11	1.41
	16	M16X2	8.5	24	4.5	2.5	14	29	3.99	3.05

轻载荷用 (1根线)		中载荷用 (没有线)		重载荷用 (2根线)	
型 号	载荷 (N) 最小~最大	型 号	载荷 (N) 最小~最大	型 号	载荷 (N) 最小~最大
LSPLL 4-SUS	3~10	LSPL 4-SUS	6~20	-	-
LSPLL 5-SUS		LSPL 5-SUS		LSPLH 5-SUS	9~25
LSPLL 6-SUS	4~10	LSPL 6-SUS	7~20	LSPLH 6-SUS	11~25
LSPLL 8-SUS	7~15	LSPL 8-SUS	15~30	LSPLH 8-SUS	22~43
LSPLL10-SUS	9~16	LSPL10-SUS	20~35	LSPLH10-SUS	20~54
LSPLL12-SUS	14~26	LSPL12-SUS	30~55	LSPLH12-SUS	36~94
LSPLL16-SUS	22~50	LSPL16-SUS	45~100	LSPLH16-SUS	60~110

## 特 点

- 全长很短, 适用于狭小的空间内, 非常便利。
- 带有防止松动功能。
  - 对振动强 拔出扭矩高
  - 确实定位
  - 大约安装20回之前防止松动功能都能发挥作用。
- 为了便于识别, 产品背面带有标记。
  - LSPLL-SUS** : 1根线
  - LSPLH-SUS** : 2根线

## 技术数据

耐热温度 80℃