



# MR-S-T

## 组合限位器(螺孔型)



本体	T形螺母、螺栓
工具钢 氮化处理 精密研磨	钢铁 四氧化三铁膜

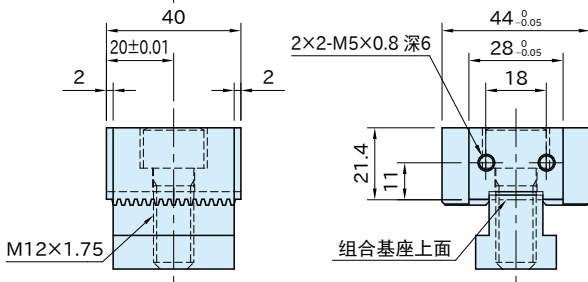

型 号	容许紧固扭矩(N·m)	质量(g)
MR-S-T	50~100	400

### 特 点

- 是多功能组合用的限位器。
- 设有螺孔,可安装适合工件的衬垫。

### 使用示例及使用方法

请参照“OK夹钳 导轨组合系统”的使用示例。