

# NDXCS


## 分度柱塞(短型)

RHS SUS



**NDXCS-A**


(钢铁制、单螺母)



**NDXCS-A-SUS**

(不锈钢制、单螺母)

### ■ 安装示例

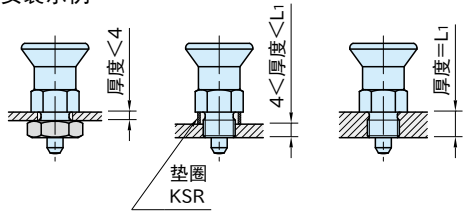

类型	本体	旋钮	弹簧	销子
<b>NDXCS-A</b>	SUM22L 锌三价铬酸盐	聚酰胺 哑光黑色	SUS302WPA	SUS303
<b>NDXCS-A-SUS</b>	SUS303			

规格		d (h9)	S	M (粗牙)	L <sub>1</sub>	A	D	L	W <sub>1</sub>	T <sub>1</sub>
<b>NDXCS-A</b>	<b>6</b>	3	3.5	M 6×1	6	0.8	14	25.5	8	5
	<b>8</b>	4	4	M 8×1.25		1	18	29.5	10	6
<b>NDXCS-A-SUS</b>	<b>10</b>	5	5	M10×1.5	8	1.3	21	34.5	13	7
	<b>12</b>	6	6	M12×1.75	10	1.8	25	41.7	14	8
	<b>16</b>	8	8	M16×2	12	2.3	33	54	19	10


规格		载荷(N) 最小~最大	容许紧固扭矩 (N·m)
<b>NDXCS-A</b>	<b>6</b>	3.5~ 8	2
	<b>8</b>	3.5~ 9	
<b>NDXCS-A-SUS</b>	<b>10</b>	6 ~12	7
	<b>12</b>		15
	<b>16</b>		20

**NDXCS-A** **NDXCS-A-SUS** (单螺母)

钢铁制	不锈钢制	质量 (g)
型 号	型 号	
<b>NDXCS 6A</b>	<b>NDXCS 6A-SUS</b>	4
<b>NDXCS 8A</b>	<b>NDXCS 8A-SUS</b>	7
<b>NDXCS10A</b>	<b>NDXCS10A-SUS</b>	14
<b>NDXCS12A</b>	<b>NDXCS12A-SUS</b>	22
<b>NDXCS16A</b>	<b>NDXCS16A-SUS</b>	50

**特 点**

- 手动操作型分度柱塞，通过拉伸旋钮即可简单解除定位，放手后，销子在内置弹簧的作用下恢复原来状态。
- 在螺纹底部进行了留空加工。



**使用示例及使用方法**

根据安装板的厚度，可使用**[KSR]**垫圈。

**技术数据**

耐热温度 80℃

■ 销子机械强度表

规 格		容许剪切力(N)
<b>NDXCS-A</b>	<b>6</b>	212
	<b>8</b>	377
<b>NDXCS-A-SUS</b>	<b>10</b>	589
	<b>12</b>	848
	<b>16</b>	1507