

NDXCS-L

分度柱塞(短带锁型)


RHS SUS




NDXCS-AL
(钢铁制、单螺母)



NDXCS-AL-SUS
(不锈钢制、单螺母)

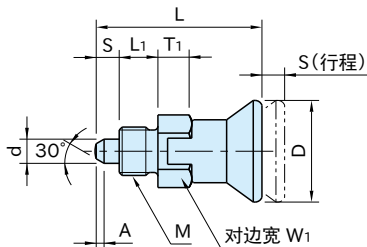

■ 安装示例

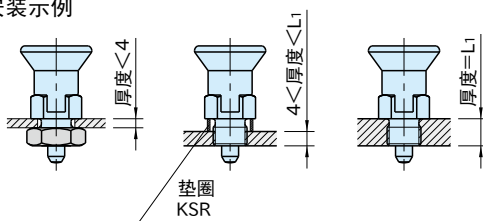

类型	本体	旋钮	弹簧	销子
NDXCS-AL	SUM22L 锌三价铬酸盐	聚酰胺 哑光黑色	SUS302WPA	SUS303
NDXCS-AL-SUS	SUS303			

规格	d (h9)	S	M (粗牙)	L ₁	A	D	L	W ₁	T ₁
NDXCS-AL	6	3	M 6×1	6	0.8	14	25.5	8	5
	8	4	M 8×1.25		1	18	29.5	10	6
NDXCS-AL-SUS	10	5	M10×1.5	8	1.3	21	34.5	13	7
	12	6	M12×1.75	10	1.8	25	41.7	14	8
	16	8	M16×2	12	2.3	33	54	19	10


规格	载荷(N) 最小~最大	容许紧固扭矩 (N·m)
NDXCS-AL	6	3.5~ 8
	8	3.5~ 9
NDXCS-AL-SUS	10	6 ~12
	12	
	16	6 ~13

NDXCS-AL | **NDXCS-AL-SUS** (单螺母)

钢铁制	不锈钢制	质量 (g)
型 号	型 号	
NDXCS 6AL	NDXCS 6AL-SUS	3.7
NDXCS 8AL	NDXCS 8AL-SUS	6.7
NDXCS10AL	NDXCS10AL-SUS	13
NDXCS12AL	NDXCS12AL-SUS	20
NDXCS16AL	NDXCS16AL-SUS	47

特 点

- 手动操作型分度柱塞，通过拉伸旋钮即可简单解除定位，放手后，销子在内置弹簧的作用下恢复原来状态。
- 销子锁紧型在收缩的状态下旋转90°，可把销子锁定在收缩状态。
- 在螺纹底部进行了留空加工。




技术数据

耐热温度 80℃

■ 销子机械强度表

规 格		容许剪切力(N)
NDXCS-AL	6	212
	8	377
NDXCS-AL-SUS	10	589
	12	848
	16	1507

使用示例及使用方法

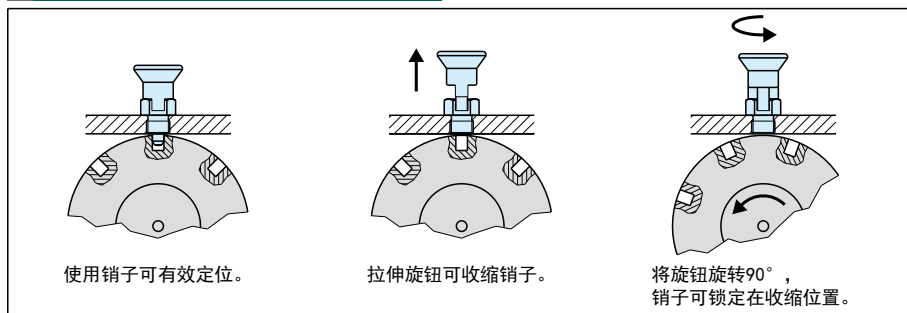

根据安装板的厚度，可使用 **KSR** 垫圈。