

NDXNS

分度柱塞(短型)

RHS SUS




NDXNS

(钢铁制、单螺母)




NDXNS-AW-SUS

(不锈钢制、双螺母)

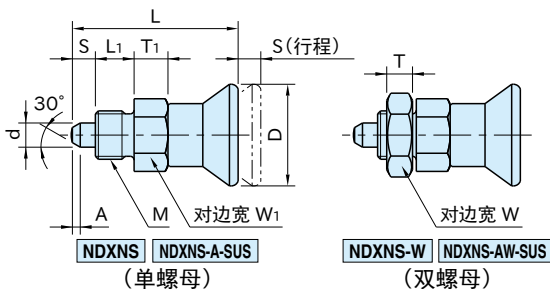

■ 安装示例

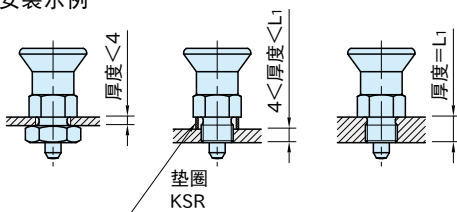

类型	本体	旋钮	弹簧	销子
NDXNS NDXNS-W	SUM22L 四氧化三铁膜	聚酰胺 哑光黑色	SUS302 WPA	SUM22L HRC58~62
NDXNS-A-SUS NDXNS-AW-SUS	SUS303			SUS303

★ One Point


比NDXN的螺丝部短的类型

规格	d (-0.02 -0.04)	S	M	L ₁	A	D	L	W ₁	T ₁	W	T	载荷(N) 最小~最大
NDXNS NDXNS-W	6	3	3.5	M 6×0.75	6	0.8	14	25.5	8	5	—	4~10
	8	4	4	M 8×1	6	1	18	29.5	10	6	13	6~12
NDXNS-A-SUS NDXNS-AW-SUS	10	5	5	M10×1	8	1.3	21	34.5	13	7	17	5~12
	12	6	6	M12×1.5	10	1.8	25	41.7	14	8	19	6~14
	16	8	8	M16×1.5	12	2.3	33	54	19	10	24	14~28
	20	10	10	M20×1.5	15	2.8		61	22	12	30	15~32

钢铁制				不锈钢制			
单螺母		双螺母		单螺母		双螺母	
型号	质量(g)	型号	质量(g)	型号	质量(g)	型号	质量(g)
NDXNS 6	3.9	—	—	NDXNS 6A-SUS	3.9	—	—
NDXNS 8	8	NDXNS 8W	10	NDXNS 8A-SUS	8	NDXNS 8AW-SUS	10
NDXNS10	15	NDXNS10W	21	NDXNS10A-SUS	15	NDXNS10AW-SUS	21
NDXNS12	23	NDXNS12W	32	NDXNS12A-SUS	23	NDXNS12AW-SUS	32
NDXNS16	53	NDXNS16W	71	NDXNS16A-SUS	53	NDXNS16AW-SUS	71
NDXNS20	84	NDXNS20W	116	NDXNS20A-SUS	84	NDXNS20AW-SUS	116

特点

- 手动操作型分度柱塞，通过拉伸旋钮即可简单解除定位，放手后，销子在内置弹簧的作用下恢复原来状态。
- 在螺纹底部进行了留空加工。



另售品 NDX/SDX专用螺母

钢铁制 型号	不锈钢制 型号	螺丝尺寸
NDX 6-NUT	NDX 6-NUT-SUS	
NDX 8-NUT	NDX 8-NUT-SUS	M 8×1
NDX10-NUT	NDX10-NUT-SUS	M10×1
NDX12-NUT	NDX12-NUT-SUS	M12×1.5
NDX16-NUT	NDX16-NUT-SUS	M16×1.5
NDX20-NUT	NDX20-NUT-SUS	M20×1.5

使用示例及使用方法

根据安装板的厚度，可使用[KSR]垫圈。

技术数据

耐热温度 80°C

■销子机械强度表

规格	容许剪切力(N)	
6	6	212
8	8	377
10	10	589
12	12	848
16	16	1507
20	20	2355