

QCPCS-M, QCPCSF-M 夹紧销(锥型)

HS SUS 耐热温度 180°C


IMAO




QCPCS-M



QCPCSF-M



QCPCS-M

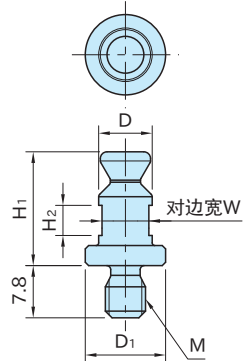

QCPCSF-M

★ One Point
对应M4~M6的螺孔

夹紧销
SUS630
沉淀硬化处理

QCPCS-M

型 号	D (-0.05 -0.10)	M	H ₁	H ₂	W	质量 (g)	适用 锥销抓紧型锁紧器 (强力型)(参照P. 64)
QCPCS0625-M4-SUS	6	M4×0.7	13	4	5	3	QCPCS0625-20 QCPCS0625-20-SUS
QCPCS0834-M5-SUS	8	M5×0.8	14	4.5	7	5	QCPCS0834-20 QCPCS0834-20-SUS

※加工精度与重复定位精度，请参照适用的锁紧器。

QCPCSF-M

型 号	D (-0.05 -0.10)	D ₁	M	H ₁	H ₂	W	质量 (g)	适用 锥销抓紧型锁紧器 (强力型)(参照P. 64)
QCPCSF0625-M5-SUS	6	9	M5×0.8	16	4	5	4	QCPCS0625-20 QCPCS0625-20-SUS
QCPCSF0625-M6-SUS			M6×1				5	
QCPCSF0834-M6-SUS	8	12	M6×1	17	4.5	7	8	QCPCS0834-20 QCPCS0834-20-SUS


※加工精度与重复定位精度，请参照适用的锁紧器。

注意事项


根据硬化处理的时间和批次不同，产品实物与照片会有颜色差异的情况发生。在产品 quality 上没有任何问题。

夹紧销(锥型)的安装方法


■使用QCPCS-M时



型 号	M ₁
QCPCS0625-M4-SUS	M4×0.7
QCPCS0834-M5-SUS	M5×0.8

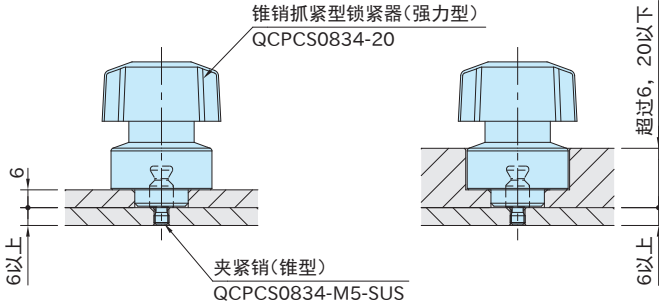

■使用QCPCSF-M时

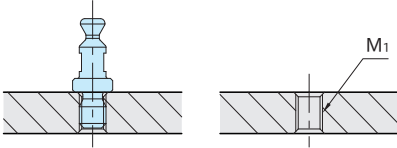

型 号	M ₁
QCPCSF0625-M5-SUS	M5×0.8
QCPCSF0625-M6-SUS	M6×1
QCPCSF0834-M6-SUS	

