


RLR

导轨

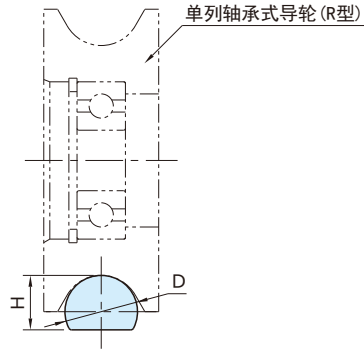

★One Point

表面硬化处理，耐划伤

型 号	D	H	质量 (kg/m)	标准尺寸 (m)
RLR12-2M	12	9	0.75	2
RLR16-2M	16	11	1.15	

本体

S45C
盐浴处理
(软氮化处理)

🔪 注意事项

2m以内的销售价格为标准尺寸价格+切断费。
(切断的材料为500mm以上时，出货时将一并寄出余料。如不需要余料或需要少于500mm的长度时，请联系我们。)

使用示例及使用方法

- 请用作导轮R型的轨道。
- 焊接时请剥除表面处理。