


SCS-SH

轴

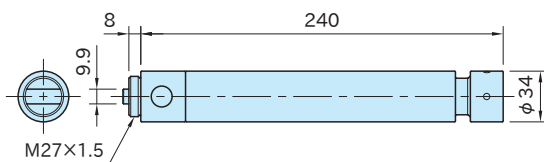

★One Point

增加夹紧组件SCS5AX、SCS3AX的宽度

本体

S45C
淬火回火
HRC37~47
四氧化三铁膜

型 号	长度 (mm)	质量 (kg)
SCS-SH240	240	1.5


工件长度 (mm) (可对应工件长度)	使用的轴
200~266	SCS-SH240
260~326	SCS-SH240 + SCS-SH060
320~386	SCS-SH240 + SCS-SH120
380~446	SCS-SH240 + SCS-SH060 + SCS-SH120
440~506	SCS-SH240 × 2
500~566	SCS-SH240 × 2 + SCS-SH060
560~626	SCS-SH240 × 2 + SCS-SH120
620~686	SCS-SH240 × 2 + SCS-SH060 + SCS-SH120

※此外,可以根据延长轴的长度,有效对应更大宽度的工件。

特 点

通过交换轴可对应长形工件。另外,也可与基本组件里面附带的轴 [SCS-SH060](#) [SCS-SH120](#) 组合使用,也可用在大型机床工作台上。

使用示例及使用方法



相关产品页

[SCS-SH060](#) [SCS-SH120](#) 轴(参照 P.663)