

SDXN

分度柱塞(全螺纹型)

RHS SUS




SDXN
(钢铁制、无螺母)




SDXN-W-SUS
(不锈钢制、带螺母)

★One Point
全螺纹型

类型	本体	旋钮	弹簧	销子
SDXN	SUM22L 四氧化三铁膜	聚酰胺 哑光黑色	SUS302WPA	SUM22L
SDXN-W				HRC58~62
SDXN-SUS	SUS303			SUS420
SDXN-W-SUS				HRC53~55
SDXN-A-SUS				SUS303
SDXN-AW-SUS				

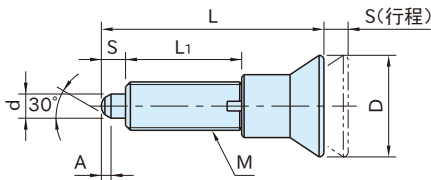

SDXN **SDXN-SUS** **SDXN-A-SUS**
(无螺母)



SDXN-W **SDXN-W-SUS** **SDXN-AW-SUS**
(带螺母)

规格	d (-0.02 -0.04)	S	M	L ₁	A	D	L	W	T	载荷(N) 最小~最大	适用 专用扳手	
SDXN SDXN-W-SUS SDXN-W SDXN-A-SUS SDXN-SUS SDXN-AW-SUS	6	3	3.5	M 6×0.75	17	0.8	14	31.5	10	3	4.5~10	SDX 6Z
	8	4	4	M 8×1	21	1.3	18	38.5	13	4	6~12	SDX 8Z
	10	5	5	M10×1	24	1.3	21	43.5	17	5	5~12	SDX10Z
	12	6	6	M12×1.5	28	1.8	25	51.7	19	6	6~14	SDX12Z
	16	8	8	M16×1.5	36	2.3	33	68	24	8	15~35	SDX16Z
	20	10	10	M20×1.5	40	2.8		74	30	10	15~34	SDX20Z

SDXN **SDXN-SUS** **SDXN-A-SUS** (无螺母)


钢铁制	不锈钢制 销子有淬火	不锈钢制 销子无淬火	质量 (g)
型 号	型 号	型 号	
SDXN10	SDXN10-SUS	SDXN10A-SUS	15
SDXN12	SDXN12-SUS	SDXN12A-SUS	24
SDXN16	SDXN16-SUS	SDXN16A-SUS	58
SDXN20	SDXN20-SUS	SDXN20A-SUS	95

SDXN-W **SDXN-W-SUS** **SDXN-AW-SUS** (带螺母)

钢铁制	不锈钢制 销子有淬火	不锈钢制 销子无淬火	质量 (g)
型 号	型 号	型 号	
SDXN 6W	SDXN 6W-SUS	SDXN 6AW-SUS	5
SDXN 8W	SDXN 8W-SUS	SDXN 8AW-SUS	11
SDXN10W	SDXN10W-SUS	SDXN10AW-SUS	21
SDXN12W	SDXN12W-SUS	SDXN12AW-SUS	32
SDXN16W	SDXN16W-SUS	SDXN16AW-SUS	75
SDXN20W	SDXN20W-SUS	SDXN20AW-SUS	130

特 点

手动操作型分度柱塞，通过拉伸旋钮即可简单解除定位，放手后，销子在内置弹簧的作用下恢复原来状态。



相关产品

SDX专用扳手请参照 **SDX-Z** 专用扳手。

技术数据

耐热温度 80℃

■ 销子机械强度表

类 型		容许剪切力(N)	
			6
		8	377
SDXN	SDXN-W-SUS	10	589
SDXN-W	SDXN-A-SUS	12	848
SDXN-SUS	SDXN-AW-SUS	16	1507
		20	2355

另售品 **NDX/SDX**专用螺母

钢铁制	不锈钢制	螺丝尺寸
型 号	型 号	
NDX 6-NUT	NDX 6-NUT-SUS	M 6×0.75
NDX 8-NUT	NDX 8-NUT-SUS	M 8×1
NDX10-NUT	NDX10-NUT-SUS	M10×1
NDX12-NUT	NDX12-NUT-SUS	M12×1.5
NDX16-NUT	NDX16-NUT-SUS	M16×1.5
NDX20-NUT	NDX20-NUT-SUS	M20×1.5