




SDXNE-W
(钢铁制)



SDXNE-W-SUS
(不锈钢制)

类型	本体	旋钮	弹簧	销子
SDXNE-W	SUM22L 四氧化三铁膜	聚酰胺 哑光黑色	SUS302WPA	SUM22L HRC58~62
SDXNE-W-SUS	SUS303			SUS420 HRC53~55
SDXNE-AW-SUS				SUS303

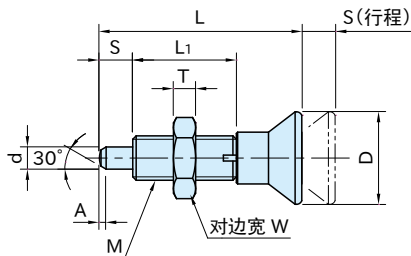


规格	d ($_{-0.02}^{+0.04}$)	S	M	L ₁	A	D	L	W	T	载荷(N) 最小~最大	适用 专用扳手	
SDXNE-W	6	3	5	M 6×0.75	17	0.8	14	33	10	3	4.5~12	SDX 6Z
	8	4	6	M 8×1	21	1	18	40.5	13	4	6~15	SDX 8Z
SDXNE-W-SUS	10	5	8	M10×1	24	1.3	21	46.5	17	5	5~16	SDX10Z
SDXNE-AW-SUS	12	6	9	M12×1.5	28	1.8	25	54.7	19	6	6~18	SDX12Z
	16	8	12	M16×1.5	36	2.3	33	72	24	8	15~45	SDX16Z
	20	10	15	M20×1.5	40	2.8		79	30	10	15~43	SDX20Z

钢铁制 型号	不锈钢制 销子有淬火 型号	不锈钢制 销子无淬火 型号	质量 (g)
SDXNE 6W	SDXNE 6W-SUS	SDXNE 6AW-SUS	5
SDXNE 8W	SDXNE 8W-SUS	SDXNE 8AW-SUS	11
SDXNE10W	SDXNE10W-SUS	SDXNE10AW-SUS	22
SDXNE12W	SDXNE12W-SUS	SDXNE12AW-SUS	34
SDXNE16W	SDXNE16W-SUS	SDXNE16AW-SUS	78
SDXNE20W	SDXNE20W-SUS	SDXNE20AW-SUS	137

特点

手动操作型分度柱塞，通过拉伸旋钮即可简单解除定位，放手后，销子在内置弹簧的作用下恢复原来状态。



相关产品页

SDX专用扳手请参照 [SDX-Z](#) 专用扳手。

技术数据

耐热温度 80°C

■销子机械强度表

规格	容许剪切力(N)
6	212
8	377
10	589
12	848
16	1507
20	2355