

# SDXR

## 分度柱塞(带钥匙环)

RHS SUS 耐热温度 180°C




**SDXR-W**  
(钢铁制)



**SDXR-AW-SUS**  
(不锈钢制)

| 类型                 | 本体               | 弹簧        | 销子                 | 钥匙环    |
|--------------------|------------------|-----------|--------------------|--------|
| <b>SDXR-W</b>      | SUM22L<br>四氧化三铁膜 | SUS302WPA | SUM22L<br>HRC58~62 | SUS301 |
| <b>SDXR-W-SUS</b>  | SUS303           |           | SUS420<br>HRC53~55 |        |
| <b>SDXR-AW-SUS</b> |                  |           | SUS303             |        |

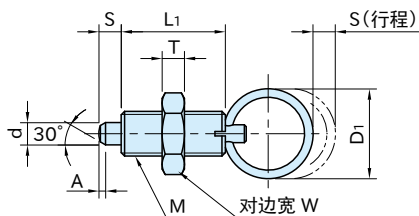


| 规格                 | d<br>( $-0.02$<br>$-0.04$ ) | S  | M       | L <sub>1</sub> | A   | D <sub>1</sub> | W  | T  | 载荷(N)<br>最小~最大 | 适用<br>专用扳手 |
|--------------------|-----------------------------|----|---------|----------------|-----|----------------|----|----|----------------|------------|
| <b>SDXR-W</b>      | <b>8</b>                    | 4  | M 8×1   | 21             | 1   | 15             | 13 | 4  | 6~12           | SDX 8Z     |
|                    | <b>10</b>                   | 5  | M10×1   | 24             | 1.3 | 23             | 17 | 5  | 5~12           | SDX10Z     |
| <b>SDXR-W-SUS</b>  | <b>12</b>                   | 6  | M12×1.5 | 28             | 1.8 |                | 19 | 6  | 6~14           | SDX12Z     |
| <b>SDXR-AW-SUS</b> | <b>16</b>                   | 8  | M16×1.5 | 36             | 2.3 | 28             | 24 | 8  | 15~35          | SDX16Z     |
|                    | <b>20</b>                   | 10 | M20×1.5 | 40             | 2.8 |                | 30 | 10 | 15~34          | SDX20Z     |

| 钢铁制     | 不锈钢制 销子有淬火  | 不锈钢制 销子无淬火   | 质量<br>(g) |
|---------|-------------|--------------|-----------|
| 型 号     | 型 号         | 型 号          |           |
| SDXR 8W | SDXR 8W-SUS | SDXR 8AW-SUS | 9         |
| SDXR10W | SDXR10W-SUS | SDXR10AW-SUS | 22        |
| SDXR12W | SDXR12W-SUS | SDXR12AW-SUS | 29        |
| SDXR16W | SDXR16W-SUS | SDXR16AW-SUS | 78        |
| SDXR20W | SDXR20W-SUS | SDXR20AW-SUS | 134       |

### 特 点

- 手动操作型分度柱塞，通过拉伸钥匙环即可简单解除定位，放手后，销子在内置弹簧的作用下恢复原来状态。
- 进行远距离操作时，通过将钥匙环和线缆结合即可使用。



### 技术数据

耐热温度 180℃

#### ■ 销子机械强度表

| 规 格         |           | 容许剪切力(N) |
|-------------|-----------|----------|
|             | <b>8</b>  | 377      |
| SDXR-W      | <b>10</b> | 589      |
| SDXR-W-SUS  | <b>12</b> | 848      |
| SDXR-AW-SUS | <b>16</b> | 1507     |
|             | <b>20</b> | 2355     |

### 相关 产品 页

SDX专用扳手请参考 [SDX-Z](#) 专用扳手。