


# SID

# 惰轮轴

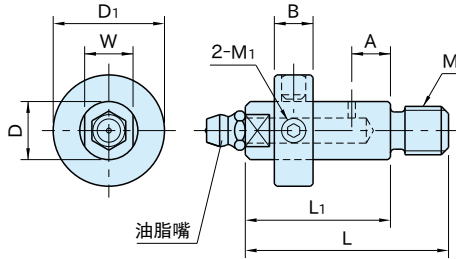

本体
S55C
高频淬火

★One Point  
滚针轴承用轴

型号	D (h6)	L <sub>1</sub>	L	M	A	D <sub>1</sub>	B	W	M <sub>1</sub>	油脂嘴	质量 (g)
SID1203	12	30	42	M10×1.5	8	23	8	10	M5×0.8-5L	A-M6F型	65
SID2506	25	60	82	M20×2.5	20	45	15	22	M6×1 -8L	A-PF 1/8型	370
SID2508		80	102		30						440

### 特点

- 可以将固定环移至任意位置并用2根内六角紧定螺钉固定住。
- 可以添加润滑脂。

### 参照页

请在阅读完“驱动张紧器组合表”后使用。