

# TWDXN

## 分度柱塞(薄板用)


RoHS SUS



**TWDXN**  
(钢铁制)



**TWDXN-A-SUS**  
(不锈钢制)

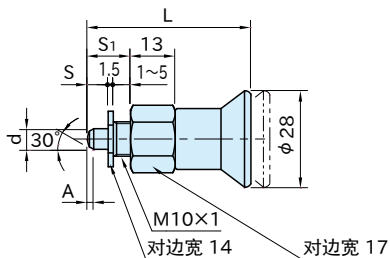


类型	本体	旋钮	弹簧	销子
<b>TWDXN</b>	SUM22L 四氧化三铁膜	聚酰胺 哑光黑色	SUS302WPA	SUM22L HRC58~62
<b>TWDXN-A-SUS</b>	SUS303			SUS303

规格	d ( $-0.02$ $-0.04$ )	S	S <sub>1</sub>	A	L	载荷(N) 最小~最大	适用专用扳手
<b>TWDXN</b>	<b>10-5</b>	5	5~9	11.5	1.3	46.5	TWDXN-W1416
<b>TWDXN-A-SUS</b>	<b>10-6</b>	6	6~10	12.5	1.8	47.5	

钢铁制	不锈钢制	質量 (g)
型号	型号	
<b>TWDXN10-5</b>	<b>TWDXN10-5A-SUS</b>	38
<b>TWDXN10-6</b>	<b>TWDXN10-6A-SUS</b>	39

### 特点

手动操作型分度柱塞，通过拉伸旋钮即可简单解除定位，放手后，销子在内置弹簧的作用下恢复原来状态。



### 技术数据

耐热温度 80℃

#### 销子机械强度表

规格		容许剪切力(N)
<b>TWDXN</b>	<b>10-5</b>	589
<b>TWDXN-A-SUS</b>	<b>10-6</b>	848

### 使用示例及使用方法

**■ 安装方法**

1. 加工安装孔。
2. 拧入带凸缘型套筒。
3. 完成。

### 相关产品页

安装时请使用**TWDXN-W**  
TWDXN用扳手(另售品)。