

TWDXN-L

分度柱塞(薄板用带锁型)


RHS SUS



TWDXN-L
(钢铁制)



TWDXN-AL-SUS
(不锈钢制)

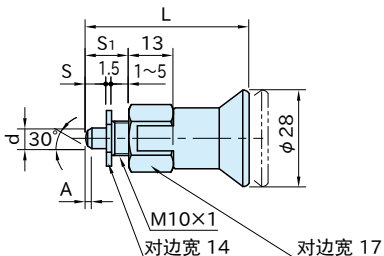


类型	本体	旋钮	弹簧	销子
TWDXN-L	SUM22L 四氧化三铁膜	聚酰胺 哑光黑色	SUS302WPA	SUM22L HRC58~62
TWDXN-AL-SUS	SUS303			SUS303

规格	d (-0.02 -0.04)	S	S ₁	A	L	载荷(N) 最小~最大	适用专用扳手
TWDXN-L	10-5	5	5~9	11.5	1.3	46.5	6~15
TWDXN-AL-SUS	10-6	6	6~10	12.5	1.8	47.5	7~19

钢铁制	不锈钢制	质量 (g)
型号	型号	
TWDXN10-5L	TWDXN10-5AL-SUS	36
TWDXN10-6L	TWDXN10-6AL-SUS	37

特点

- 手动操作型分度柱塞，通过拉伸旋钮即可简单解除定位，放手后，销子在内置弹簧的作用下恢复原来状态。
- 销子锁紧型在收缩的状态下旋转 90°，可把销子锁定在收缩状态。



技术数据

耐热温度 80℃

■ 销子机械强度表

规格	容许剪切力(N)
TWDXN-L	589
TWDXN-AL-SUS	848

使用示例及使用方法

■ 安装方法

1. 加工安装孔。
2. 拧入带凸缘型套筒。
3. 完成。

带凸缘型套筒

剖面图

相关产品页

安装时请使用 **TWDXN-W**
TWDXN用扳手(另售品)。