

Indexing Plungers Specifications

Mounting Style	Material	Nose Locking	Thread Size	Part Number				Features
				Fastening Nut Not Included	ページ	Fastening Nut Included	ページ	
Screw-in (spanner) 	Steel	ノブ	M10-M20	NDX		NDX-L		ノブ形状:標準
			M 6-M12	NDXC-AW		NDXC-ALW		並目
			M 6-M16	NDXCS-A		NDXCS-AL		ショートタイプ・並目
			M 6-M20*	NDXN		NDXN-L		ノブ形状:エコノミー
			M 6-M20*	NDXNS		NDXNS-L		ショートタイプ
			M 6-M20*	NDXNE		NDXNE-L		ロングストローク
			M10-M16	MNDXN		-	-	解除マーク付き
			M10-M20	HPNDX-TW		-	-	高精度タイプ ノーズ:テーパー
			M10-M20	HPNDX-S		-	-	ノーズ:ストレート
			M12,M16	NDXA-W		-	-	先端斜めカット
			M12-M20	NDXT		-	-	T型ノブ
		レバー	M 4-M10			LBLT		—
			M10-M20	-	-	GDX-L		レバー:四二酸化鉄皮膜
			M12-M20			GDX-LP		レバー:粉体塗装
		オネジ	M 8-M20	NDX-N		-	-	—
	Stainless steel	ノブ	M10-M20	NDX-SUS		NDX-L-SUS		ノブ形状:標準
			M 6-M12	NDXC-AW-SUS		NDXC-ALW-SUS		並目
			M 6-M16	NDXCS-A-SUS		NDXCS-AL-SUS		ショートタイプ・並目
			M 6-M20*	NDXN-SUS		NDXN-L-SUS		ノブ形状: ノーズ焼入有り
			M 6-M20*	NDXN-A-SUS		NDXN-AL-SUS		エコノミー ノーズ焼入無し
			M 6-M20*	NDXNS-A-SUS		NDXNS-AL-SUS		ショートタイプ ノーズ焼入無し
			M 6-M20	NDXN-ASUS		NDXN-L-ASUS		オール ノーズ焼入有り
			M 6-M20*	NDXN-A-ASUS		NDXN-AL-ASUS		ステンレス製 ノーズ焼入無し
			M 6-M20*	NDXNE-SUS		NDXNE-L-SUS		ロング ノーズ焼入有り
			M 6-M20*	NDXNE-A-SUS		NDXNE-AL-SUS		ストローク ノーズ焼入無し
			M10-M20	HPNDX-TW-SUS		-	-	高精度タイプ ノーズ:テーパー
			M10-M20	HPNDX-S-SUS		-	-	ノーズ:ストレート
			M12,M16	NDXA-W-SUS		-	-	先端斜めカット
			M12-M20	NDXT-SUS		-	-	T型ノブ
		レバー	M10-M20	-	-	GDX-L-SUS		—
		オネジ	M 8-M20	NDX-N-SUS		-	-	ノーズ焼入有り
			M 8-M16	NDX-AN-SUS		-	-	ノーズ焼入無し
	Plastic	ノブ	M10-M20	EIP-SUS		EIP-L-SUS		ノーズ:ステンレス製
			M16,M20	EKIP		-	-	ノーズ:スチール製
				EKIP-SUS		-	-	ノーズ:ステンレス製
		レバー	M12,M16	-	-	EGIP		ノーズ:スチール製
			M12,M16	-	-	EGIP-SUS		ノーズ:ステンレス製
Screw-in (plunger wrench)  挟み込み  溶接/接着 	Steel	ノブ	M10-M20	SDX				ノブ形状:標準
			M 6-M20*	SDXN				ノブ形状:エコノミー
			M 6-M20	SDXNE-W				ロングストローク
		リング	M 8-M20	SDXR-W				—
		オネジ	M 8-M20	SDX-N				—
			M10-M20	SDX-SUS				ノブ形状:標準
	Stainless steel	ノブ	M 6-M20*	SDXN-SUS		-	-	ノブ形状: ノーズ焼入有り
				SDXN-A-SUS				エコノミー ノーズ焼入無し
			M 6-M20	SDXNE-W-SUS				ロング ノーズ焼入有り
				SDXNE-AW-SUS				ストローク ノーズ焼入無し
		リング	M 8-M20	SDXR-W-SUS				ノーズ焼入有り
		オネジ	M 8-M20	SDXR-AW-SUS				ノーズ焼入無し
			M 8-M20	SDX-N-SUS				—
			M 8-M16	SDX-AN-SUS				—
	Steel	ノブ	φ 10	TWDXN		TWDXN-L		—
	Stainless steel			TWDXN-A-SUS		TWDXN-AL-SUS		—
	Steel	ノブ	φ 10-φ 20	WDX		WDX-L		ノブ形状:標準
	Stainless			WDX-SUS		WDX-L-SUS		


*ナットの有無または、ノーズロックの有無によりサイズが異なりますので、各製品ページをご確認ください。

操作部のご紹介

操作部には、下記のタイプがございます。ご使用方法によってお選びいただけます。




位置決め時にノーズ操作が必要な場合に最適

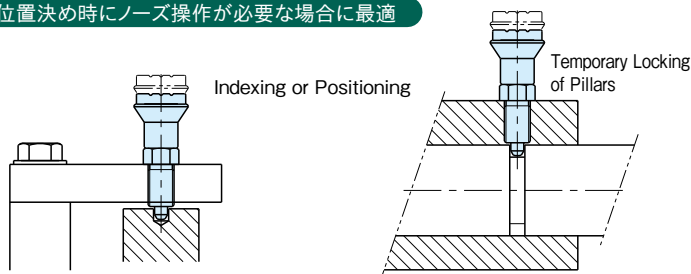


How To Use

1. The nose retracts when the knob (retractor stud) is pulled, and returns to the original position when the knob (retractor stud) is released.
2. The retractor stud also serves as connecting end for remote-control operations.
3. The nose-lock style allows locking the nose in the retracted position by turning the knob 90° with the nose kept retracted.




Index Plunger without Nose Locking Feature

Nose extended for positioning




Nose retracted for release




Index Plunger without Knob

Nose extended for positioning




Nose retracted for release




Index Plunger with Nose Locking Feature

Nose extended for positioning



Nose retracted for release



Nose locked with 90° turn of knob

